

LIGHTWAY 3 / DOWNLIGHT

PLAFONNIER

Le downlight dash est un concept moderne de downlight non éblouissant à distribution carrée. Ce luminaire élégant est conçu pour accueillir plusieurs réflecteurs de différents angles de faisceau, générant une distribution carrée parfaite et sans faille, idéale pour diverses applications d'éclairage général.

- Distribution nette de la lumière carrée à partir de réflecteurs à ouverture ronde de 25 mm. L'angle de faisceau optimal offre une surface horizontale très uniforme
- Flexibilité de la hauteur de montage avec 3 angles de faisceau
- Mélange homogène des couleurs dans un seul réflecteur
- Éclairage non éblouissant (UGR<0) pour un faisceau étroit, (UGR<9) pour un faisceau moyen faisceau et (UGR<17) pour faisceau large.




Luminaire

Application: Ambient
Matériau du corps: Aluminium extrudé

Optiques


Type d'optique: Réflecteur spécial avec surface microfacettée
Dispositif de contrôle de l'éblouissement: Baffles de cellules Cinco

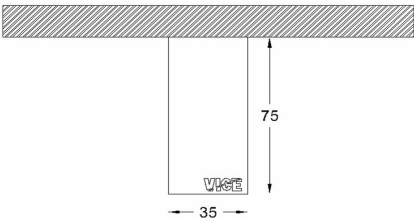


Équipement électrique

Voltage: 220-240 VAC 50/60 Hz
Équipement de contrôle: > 85%


Polar Curves



Narrow Beam 36° LOR:
70.3%



Medium Beam 50° LOR:
90.4%



Wide Beam 60° LOR: 88.5%

We reserve the right to make technical changes without prior notice



LIGHTWAY 3 / DOWNLIGHT PLAFONNIER

Code Index:

<u>L 3</u>	<u>I</u>	<u>S M</u>	<u>D L</u>	<u>—</u>	<u>--</u>	<u>-----</u>	<u>—</u>	<u>2 0</u>	<u>--</u>	<u>I</u>	<u>--</u>
Famille	Environnement	Montage	Optique	Nombre de modules	Light Distribution	IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps	Layout	Longueur
				2	SN	927F1	C		BS		30
				3	SM	927F2	D		BT		45
					SW	927F3			WS		
						930F1			WT		
						930F2			GS		
						930F3					
						940F1					
						940F2					
						940F3					

Famille L3 Lightway 3	Environnement I Intérieur	Montage SM Plafonnier	Optique DL Downlight Dash	Nombre de modules 2 2 Modules 3 3 Modules
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

Light Distribution SN Faisceau étroit, 36°, Distribution Carrée SM Faisceau moyen, 50°, Distribution Carrée SW Faisceau large, 60°, Distribution Carrée	IRC/TCC & Puissance LED Load initial Lumen 2700°K 927F1: 10 W/m 1000 lm 927F2: 15 W/m 1400 lm 927F3: 20 W/m 1800 lm 927F1: 15 W/m 1500 lm 927F2: 22.5 W/m 2100 lm 927F3: 30 W/m 2700 lm 3000°K 930F1: 10 W/m 1100 lm 930F2: 15 W/m 1500 lm 930F3: 20 W/m 1900 lm 930F1: 15 W/m 1650 lm 930F2: 22.5 W/m 2250 lm 930F3: 30 W/m 2850 lm 4000°K 940F1: 10 W/m 1100 lm 940F2: 15 W/m 1500 lm 940F3: 20 W/m 2000 lm 940F1: 15 W/m 1650 lm 940F2: 22.5 W/m 2250 lm 940F3: 30 W/m 3000 lm	Contrôle C Non-dimmable D DALI Dimmable	IP 20 IP20
		Finition du corps BS Noir Lisse BT Noir texturé WS Blanc Lisse WT Blanc texturé GS Gris Lisse	Layout I Shape
			Longueur 30 30 cm 45 45 cm

We reserve the right to make technical changes without prior notice

