


LIGHTWAY 6 – EXTÉRIEUR / BAFFLES SYMÉTRIQUES

ENCASTRÉ DE SOL SHALLOW

Les Baffles Symétriques Lightway 6 Inground sont développés pour un bel éclairage dans des conditions environnementales difficiles. Fabriqué à partir d'aluminium extrudé, cet élément IP67 bénéficie d'une grande variété de sorties. Les Baffles offrent un excellent contrôle de l'éblouissement et sont compatibles avec plusieurs angles de faisceau, générant un éclairage global puissant.

- Diverses options d'angles de faisceau : très étroit, étroit, moyen, large et elliptique
- Excellent contrôle de l'éblouissement et Cut-off visuelle. et contrôle au niveau de l'angle longitudinal (45°)
- Offre des niveaux d'éclairages élevés

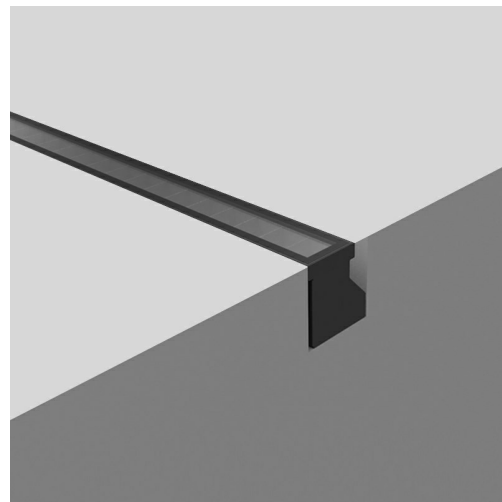

Luminaire

Application:

Ambiant

Matériau du corps:

Aluminium extrudé

Cache en Verre:

Épaisseur 8 mm, sérigraphie noire

Découpe:

Découpe: longueur + 3mm / largeur 117mm / profondeur 114.5mm

Installation

Température de fonctionnement:

-10 à 50°C

Optiques

Type d'optique:

Lentille TIR stabilisée aux UV

Dispositif de contrôle de l'éblouissement:

Baffles anti-éblouissants en aluminium


Équipement électrique

Voltage:


220-240 VAC 50/60 Hz

Équipement de contrôle:


> 85%

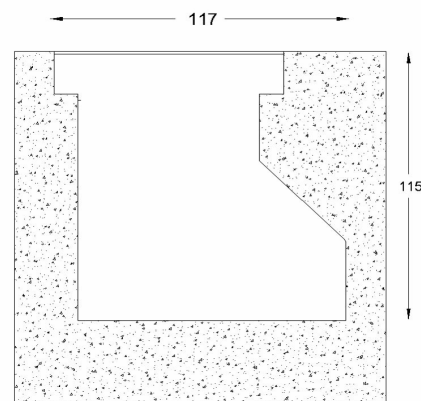


Polar Curves



Beam Angle 8° LOR: 83%



Beam Angle 15° LOR: 65.7%




Beam Angle 30° LOR: 82%


We reserve the right to make technical changes without prior notice

LIGHTWAY 6 – EXTÉRIEUR / BAFFLES SYMÉTRIQUES


ENCASTRÉ DE SOL SHALLOW



Beam Angle 45° LOR: 65%



Beam Angle 10x54° LOR:
72%



Beam Angle 15x36° LOR:
75%

We reserve the right to make technical changes without prior notice

LIGHTWAY 6 – EXTÉRIEUR / BAFFLES SYMÉTRIQUES

ENCASTRÉ DE SOL SHALLOW

Code Index:

L 6	O	I S	--	--	-----	-	6 7	B T	N	I	---	-
Famille	Environnement	Montage	Optique	Light Distribution	IRC/TCC & Puissance	Contrôle	IP	Finition du corps	Urgence	Layout	Longueur	Câblage
			AW	15	927P1	C					30	I
			AG	30	927P2	D					60	B
			AB	45	927P3	E					90	M
				E2	930P1						120	E
					930P2						150	
					930P3							
					940P1							
					940P2							
					940P3							
					9TW							

Famille L6 Lightway 6	Environnement O Extérieur	Montage IS Encastré de Sol Shallow	Optique AW Baffles Symétriques Blanches AG Baffles Symétriques Grises AB Baffles Symétriques Noires	Light Distribution 15 Faisceau étroit, 15° 30 Faisceau moyen, 30° 45 Faisceau large, 45° E2 Faisceau elliptique 15° x 36°
IRC/TCC & Puissance	Contrôle C Non-dimmable D DALI Dimmable D DALI Type 8 E 1-10V Dimmable	IP 67 IP67	Finition du corps BT Noir texturé	
2700°K 927P1: 20 W/m 1700 lm/m 927P2: 30 W/m 2250 lm/m 927P3: 42 W/m 3000 lm/m 3000°K 930P1: 20 W/m 1700 lm/m 930P2: 30 W/m 2400 lm/m 930P3: 42 W/m 3100 lm/m 4000°K 940P1: 20 W/m 1900 lm/m 940P2: 30 W/m 2550 lm/m 940P3: 42 W/m 3300 lm/m Tunable White 9TWP1: 20 W/m 2560 lm/m 9TWP2: 30 W/m 3650 lm/m 9TWP3: 42 W/m 4730 lm/m	Urgence N Pas d'urgence	Layout I I Shape	Longueur 30 30 cm 60 60 cm 90 90 cm 120 120 cm 150 150 cm	Câblage I Individuel B Début M Milieu E Fin

We reserve the right to make technical changes without prior notice

