# LIGHTWAY 5 / OPAL
## ENCASTRÉ SANS COLLERETTE



Le diffuseur Lightway 5 PMMA Opal fait partie d'un système configurable de luminaires LED linéaires offrant des solutions flexibles pour toutes les applications intérieures.
Ce diffuseur offre un éclairage puissant et une excellente transmission lumineuse avec une diffusion et une homogénéité élevées.

- Transmission optique supérieure sans points chauds LED visibles. Distribution lambertienne parfaite pour un effet de lumière douce
- Niveaux d'éclairage larges et uniformes
- Distribution à  angle large pour éclairer les murs adjacents
- Grande capacité de mélange des couleurs

IP20 | 650°C | CE | LED

## Luminaire

**Application:** Ambiant

**Matériau du corps:** Aluminium extrudé

**Découpe:** Découpe: longueur + 3mm / largeur 59mm / profondeur 97.5mm

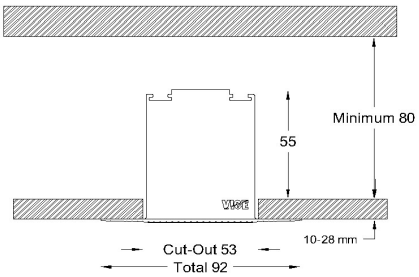


## Optiques

**Diffuseur de surface:** Lentille diffusante en acrylique opale

## Équipement électrique

**Voltage:** 220-240 VAC 50/60 Hz

**Équipement de contrôle:** > 85%

## Polar Curves




Opal LOR: 63.8%

*We reserve the right to make technical changes without prior notice*

VICE

projects@vicelighting.com - **www.vicelighting.com**
**Lebanon** 11-0125-Beirut +961 1 486311 - **France** 75012 Paris +33 06 75 32 73 23

# LIGHTWAY 5 / OPAL
## ENCASTRÉ SANS COLLERETTE

### Code Index:

| L 5 | I | R T | A O | X X | _ _ _ _ _ | _ | 2 0 | _ _ | N | I | _ _ _ | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Famille** | **Environnement** | **Montage** | **Optique** | **Light Distribution** | **IRC/TCC & Puissance** | **Contrôle** | **IP** | **Finition du corps** | **Urgence** | **Layout** | **Longueur** | **Câblage** |
| | | | | | **927L1** | **C** | | **BS** | | | **30** | **I** |
| | | | | | **927L2** | **D** | | **BT** | | | **60** | **B** |
| | | | | | **927L3** | **E** | | **WS** | | | **90** | **M** |
| | | | | | **927L4** | | | **WT** | | | **120** | **E** |
| | | | | | **927L5** | | | **GS** | | | **150** | |
| | | | | | **930L1** | | | | | | **180** | |
| | | | | | **930L2** | | | | | | **210** | |
| | | | | | **930L3** | | | | | | **240** | |
| | | | | | **930L4** | | | | | | **270** | |
| | | | | | **930L5** | | | | | | **300** | |
| | | | | | **940L1** | | | | | | | |
| | | | | | **940L2** | | | | | | | |
| | | | | | **940L3** | | | | | | | |
| | | | | | **940L4** | | | | | | | |
| | | | | | **940L5** | | | | | | | |
| | | | | | **9TWT1** | | | | | | | |
| | | | | | **9TWT2** | | | | | | | |
| | | | | | **9TWT3** | | | | | | | |

**Famille**
**L5** Lightway 5

**Environnement**
**I** Intérieur

**Montage**
**RT** Encastré sans Collerette

**Optique**
**AO** Diffuseur Opale

**Light Distribution**
**XX** N/A

*We reserve the right to make technical changes without prior notice*

projects@vicelighting.com - **www.vicelighting.com**
**Lebanon** 11-0125-Beirut +961 1 486311 - **France** 75012 Paris +33 06 75 32 73 23

# LIGHTWAY 5 / OPAL
## ENCASTRÉ SANS COLLERETTE

### IRC/TCC & Puissance

| | | LED Load | initial Lumen |
|---|---|---|---|
| **2700°K** | **927L1:** | 10 W/m | 1500 lm/m |
| | **927L2:** | 14 W/m | 2100 lm/m |
| | **927L3:** | 20 W/m | 2900 lm/m |
| | **927L4:** | 31 W/m | 4300 lm/m |
| **3000°K** | **930L1:** | 10 W/m | 1600 lm/m |
| | **930L2:** | 14 W/m | 2170 lm/m |
| | **930L3:** | 20 W/m | 3000 lm/m |
| | **930L4:** | 31 W/m | 4350 lm/m |
| **4000°K** | **940L1:** | 10 W/m | 1650 lm/m |
| | **940L2:** | 14 W/m | 2300 lm/m |
| | **940L3:** | 20 W/m | 3150 lm/m |
| | **940L4:** | 31 W/m | 4600 lm/m |
| **Tunable White** | **9TWT1:** | 10 W/m | 1500 lm/m |
| | **9TWT2:** | 14 W/m | 2100 lm/m |
| | **9TWT3:** | 20 W/m | 2900 lm/m |
| **80-2700** | **827L1:** | 10 W/m | 1770 lm/m |
| | **827L2:** | 14 W/m | 2500 lm/m |
| | **827L3:** | 20 W/m | 3450 lm/m |
| | **827L4:** | 31 W/m | 5000 lm/m |
| **80-3000** | **830L1:** | 10 W/m | 1800 lm/m |
| | **830L2:** | 14 W/m | 2600 lm/m |
| | **830L3:** | 20 W/m | 3500 lm/m |
| | **830L4:** | 31 W/m | 5100 lm/m |
| **80-4000** | **840L1:** | 10 W/m | 1900 lm/m |
| | **840L2:** | 14 W/m | 2700 lm/m |
| | **840L3:** | 20 W/m | 3700 lm/m |
| | **840L4:** | 31 W/m | 5300 lm/m |

### Contrôle
**C** Non-dimmable
**D** DALI Dimmable
**D** DALI Type 8
**E** 1-10V Dimmable

### IP
**20** IP20

### Finition du corps
**BS** Noir Lisse
**BT** Noir texturé
**WS** Blanc Lisse
**WT** Blanc texturé
**GS** Gris Lisse

### Urgence
**N** Pas d'urgence

### Layout
**I** I Shape

### Longueur
**30** 30 cm
**60** 60 cm
**90** 90 cm
**120** 120 cm
**150** 150 cm
**180** 180 cm
**210** 210 cm
**240** 240 cm
**270** 270 cm
**300** 300 cm

### Câblage
**I** Individuel
**B** Début
**M** Milieu
**E** Fin

*We reserve the right to make technical changes without prior notice*

VICE
projects@vicelighting.com - **www.vicelighting.com**
**Lebanon** 11-0125-Beirut +961 1 486311 - **France** 75012 Paris +33 06 75 32 73 23